




COROGRAFIA

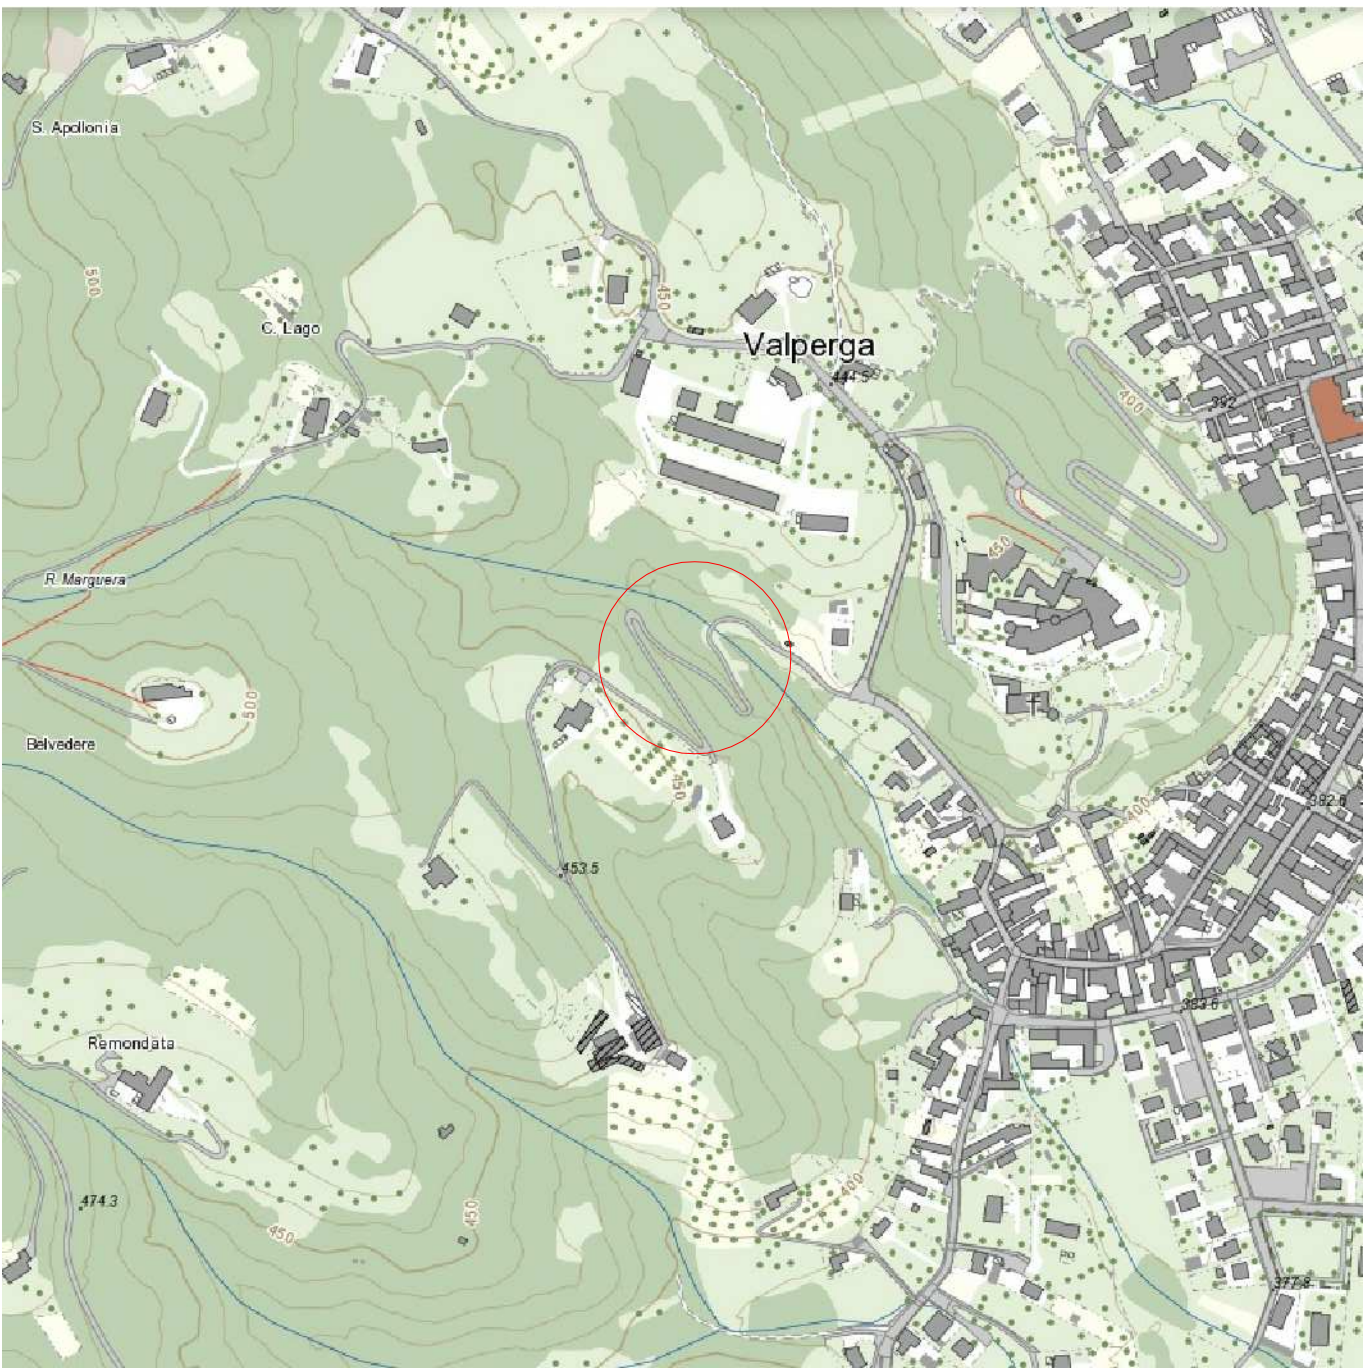

ESTRATTO CATASTALE

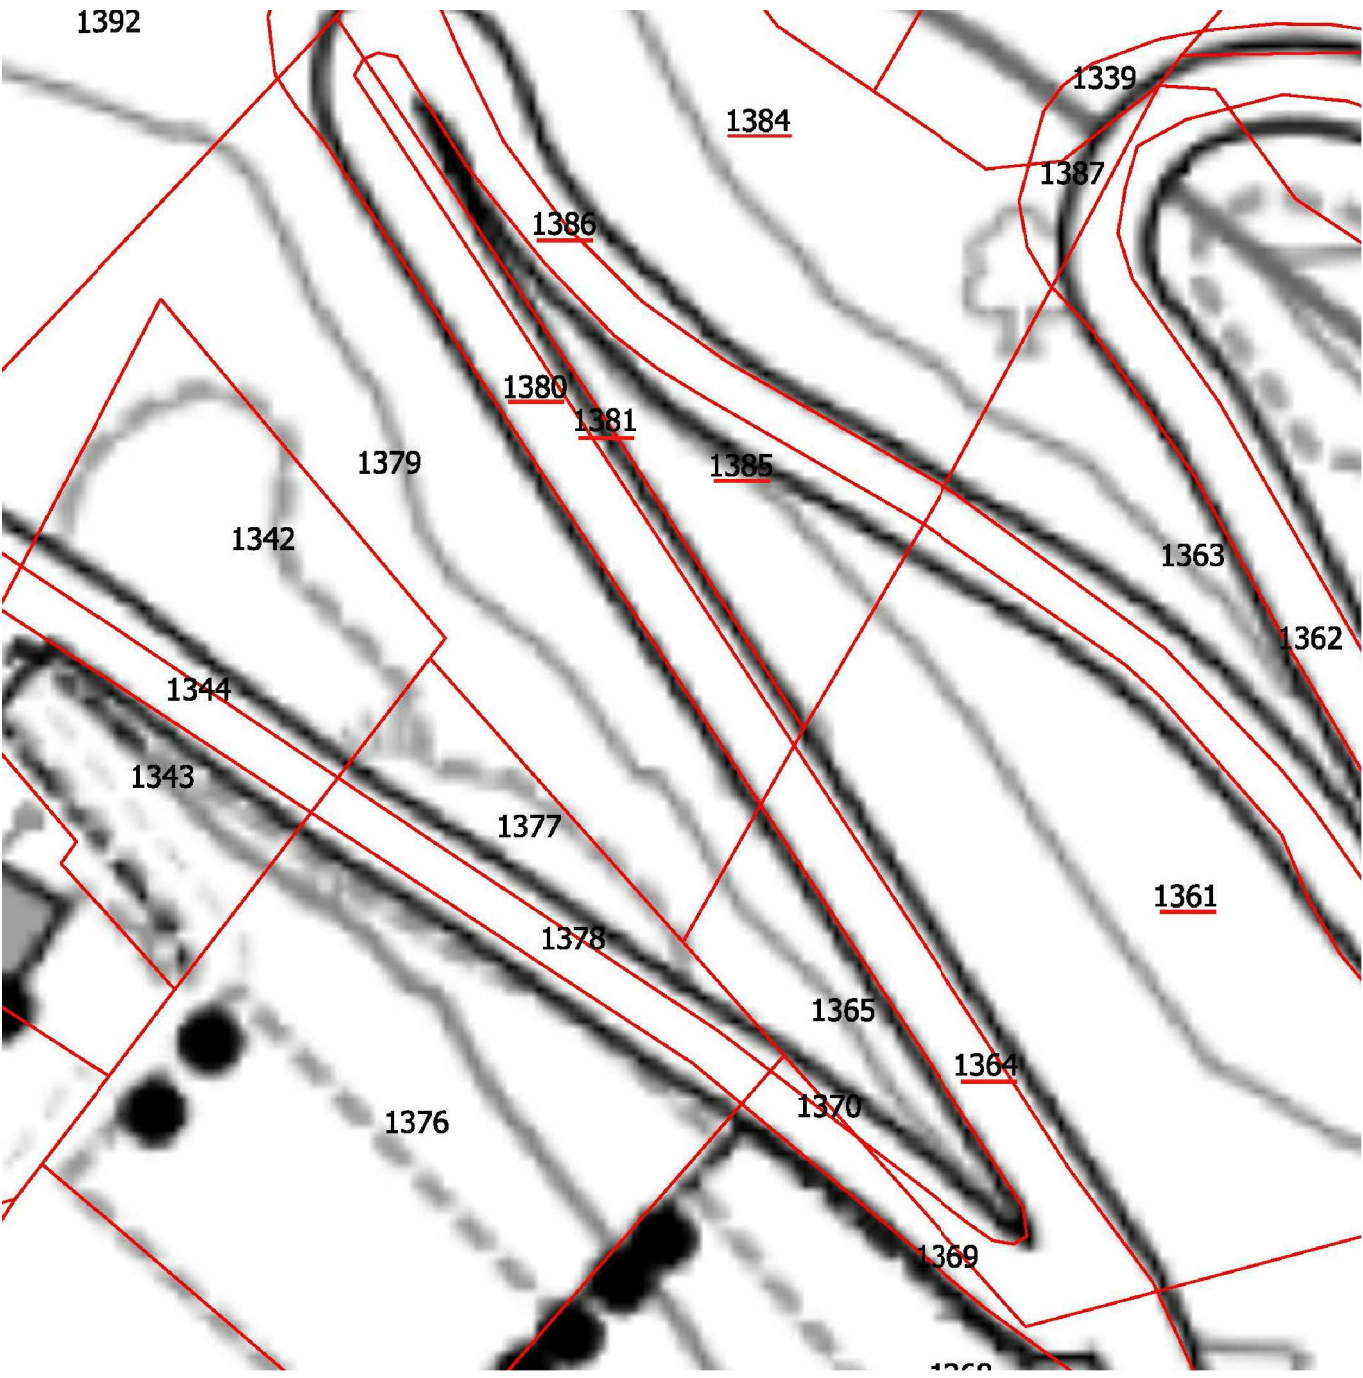



ESTRATTO P.R.G.C.

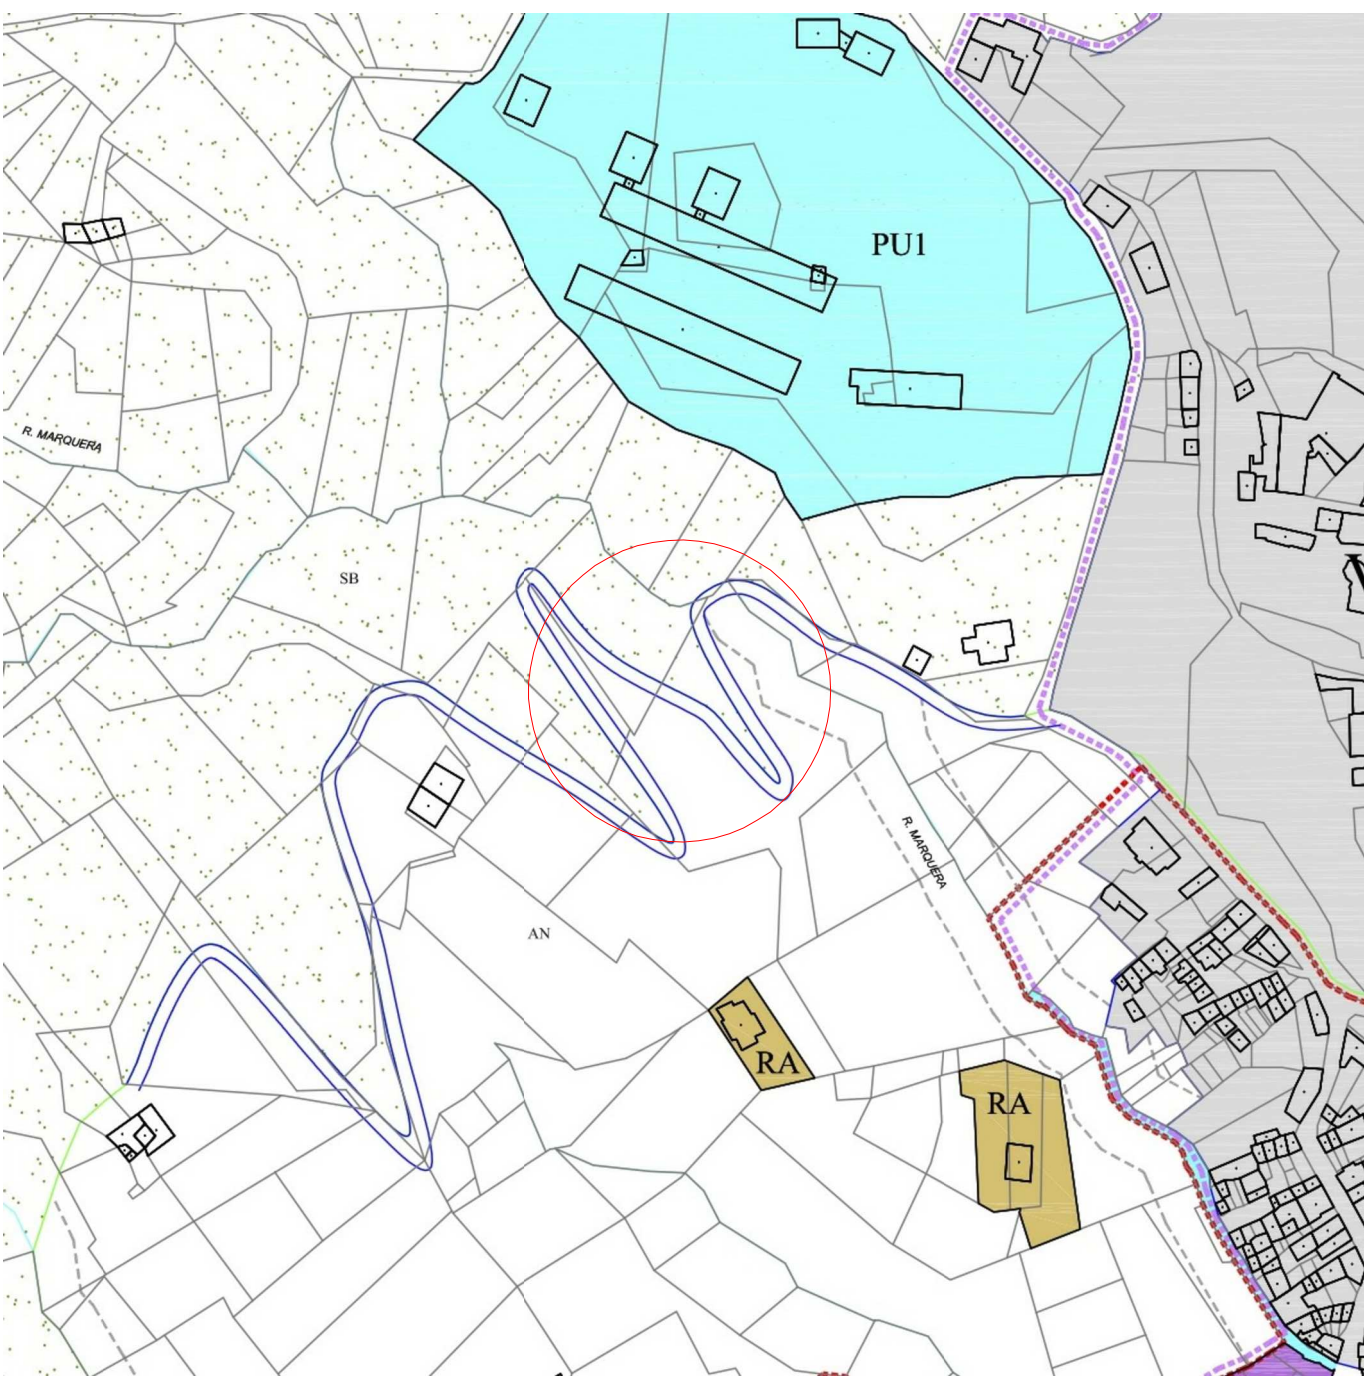

FOGLIO N° IX

- AN AREE AGRICOLE NORMALI
- SB RISERVA NATURALE SPECIALE SACRO MONTE DI BELMONTE





REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA di TORINO



COMUNE DI VALPERGA

PROGETTO

PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - *bacino del Torrente Viana*
Scheda NI_7_001VI

STRADA COMUNALE VIGNANUOVA
CONSOLIDAMENTO SCARPATE STRADALI
e REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO

Tav. 1

SCALA

varie

OGGETTO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLI


IL PROGETTISTA

 **Studio 2** PREVENZIONE E CURA DEL TERRITORIO
Davide Bolognini - Geologo

settembre 2019

CARTA DI SINTESI

DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZO URBANISTICO

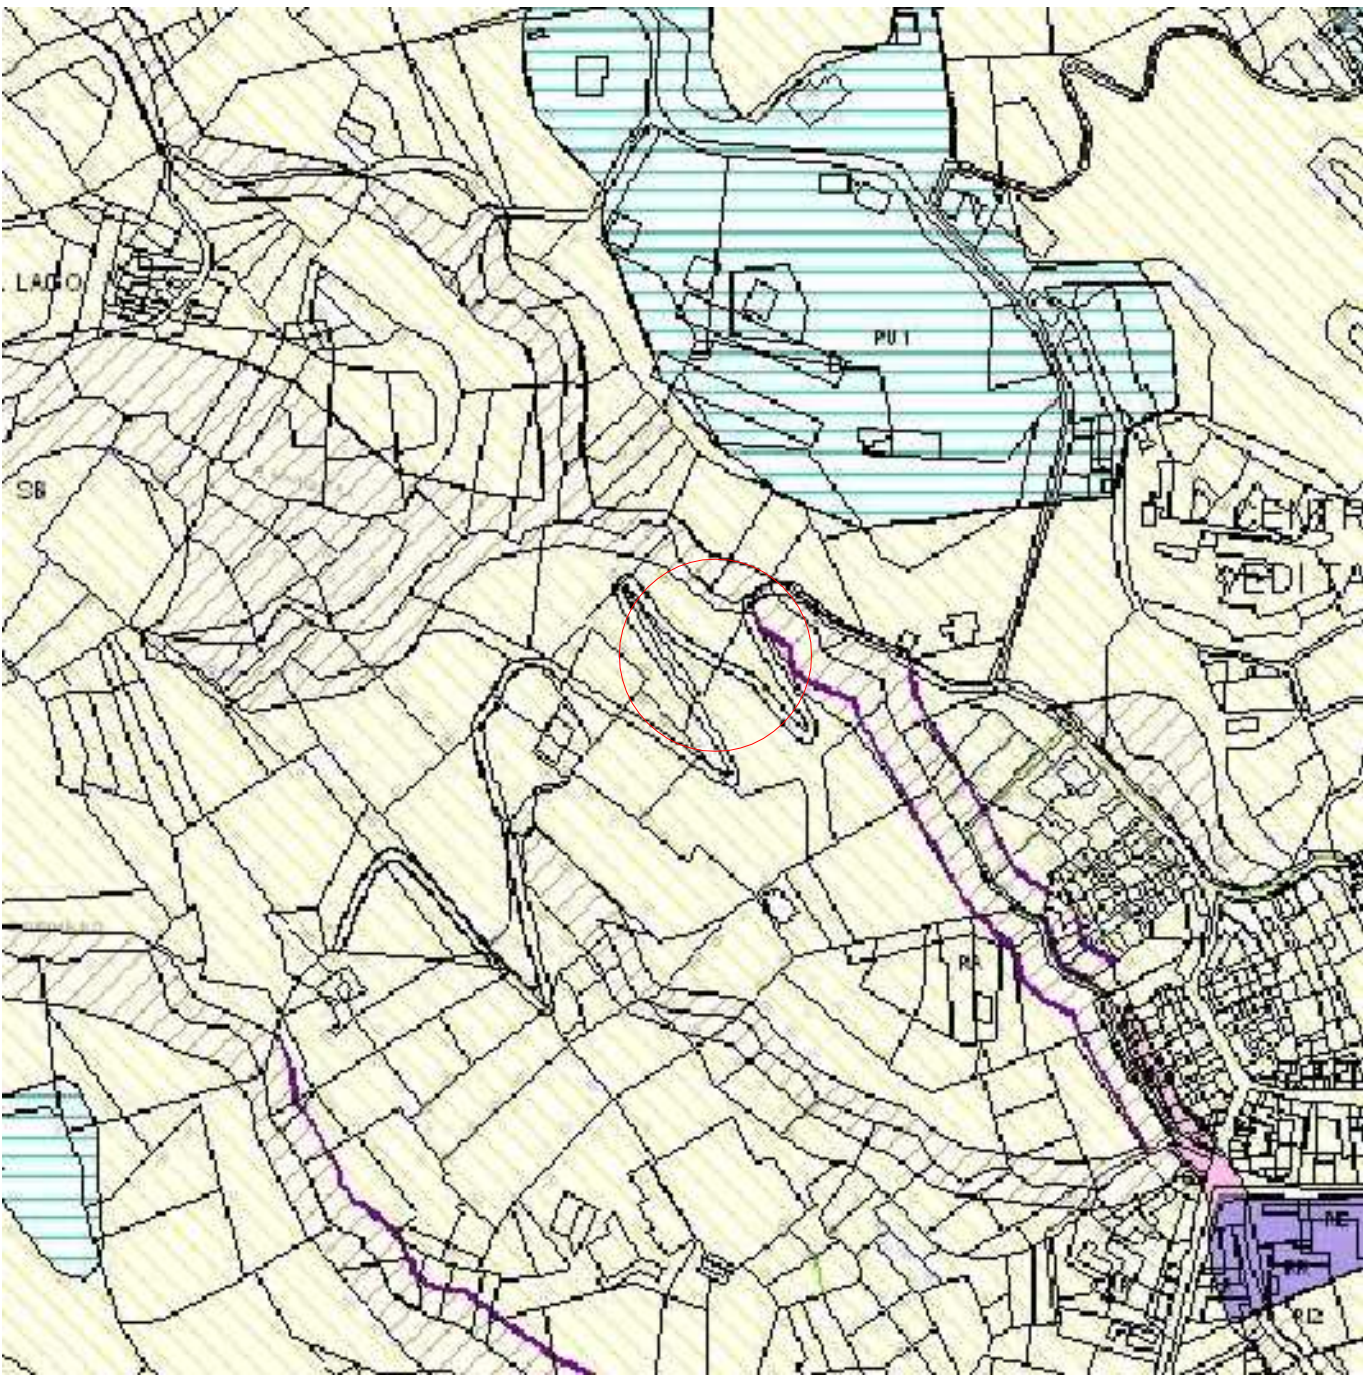

LEGENDA

- CLASSE II : Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di media pericolosità geomorfologica possono essere superate o minimizzate a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo, esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intero significativo circostante, comprendenti:

CARTA GEOLOGICA



LEGENDA CARTA GEOLOGICA

- Complesso delle ghiaie sabbiose fluvio-glaciali, PLEISTOCENE medio - parte superiore
- Graniti affioranti a sub-affioranti con copertura a inferiore al metro. PERMIANO inferiore

LEGENDA CARTA LITOTECNICA

- Depositi della copertura pleistocenica di origine fluviale, fluvio-glaciale e deluviale, costituiti da ciottoli generalmente pluri-angolari in una matrice sabbiosa, talvolta con ciottoli di calcare, con punte di calcare di calcare granulare. In superficie è presente una coltre di calcare sabbioso-limoso-argilloso di colore marrone scuro a di potenza superiore al metro. Le opere di fondazione dovranno essere progettate e dimensionate tenendo comunque conto delle potenzialità superficiali di scorrimento.
- Strati di terriccio con reccia in posto affiorante o sub-affiorante. Il piano di appoggio delle strutture dovrà essere ricercato in corrispondenza della reccia con il minimo grado di alterazione.